

TRYON

MONTURE

- + ENVELOPPANTE
- + NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE FLEX
- + MONTURE 'SINGLE-LENS'



BRANCHE

- + BRANCHES BI-MATIÈRES PC/TPR
- + BRANCHES FLEX 160°
- + KIT TRESSE (OPTION)

OCULAIRE

- + TRAITEMENT ASAF  PLATINUM®
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE



FUMÉE
#PSSTRY0443B



CSP
#PSSTRY0C13B



POLARIZED
#PSSTRY0P11B



TRESSE
#RUSHKITS



26 g

+ ETUI MICROFIBRE FOURNI

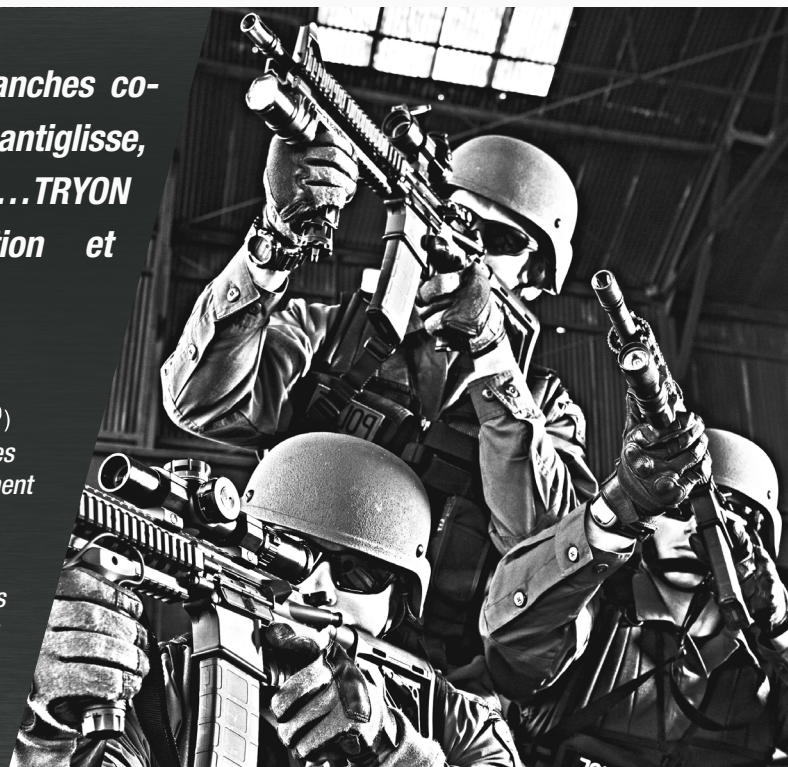
Ultra-enveloppante, sportive, dotée de branches co-injectées FLEX160° et d'un nez ajustable antiglisse, le tout avec un traitement PLATINUM®...TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue.


















Anti-buée / Anti-rayures  PLATINUM® (P)

Traitement exclusif durci et antibuée appliqué sur les deux faces des oculaires. Certifié K et N (EN166) PLATINUM résiste également au lavage (eau et savon).

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes.



| MODÈLE | MONTURE | VERSIONS | RÉFÉRENCES | MARQUAGE OCULAIRES | MARQUAGE MONTURE | V50 RÉSISTANCE BALISTIQUE STANAG 2920 | ANSI/MIL | TRAITEMENTS |
|--------------|--------------|---|-------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---|
| TRYON | ■ Noire mate |  Fumée | PSSTRYO443B | 5-3.1  1 FT KN  |  EN166 FT  | 780.4 km/h - 216,8 m/s | ANSI Z87.1 MIL-PRF-32432A | Anti-buée durci  |
| | ■ Noire mate |  CSP | PSSTRYOC13B | 5-1.4  1 FT KN  |  EN166 FT  | 792 km/h - 220 m/s | ANSI Z87.1 | Anti-buée durci  |
| | ■ Noire mate |  Polarized | PSSTRYOP11B | 5-3.1  1 FT  |  EN166 FT  | 837.3 km/h - 232,6 m/s | ANSI Z87.1 | AS |
| | Kit tresse | - | RUSHKITS | - | - | - | - | - |

Marquage des oculaires

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

CE Norme européenne  Identification fabricant

Marquage de la monture

Norme :

EN166. garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

| | PSSTRYO443B | PSSTRYOC13B | PSSTRYOP11B | RUSHKITS |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EAN13 Boîte unitaire | 3 660 740 012 564 | 3 660 740 012 557 | 3 660 740 012 571 | 3660740007546 |
| EAN13 Boîte intermédiaire (nombre d'unité par boîte) | - | - | - | 3660740107543 (40 unités) |
| EAN13 Carton (nombre d'unité par carton) | 3 660 740 212 568 (125 unités) | 3 660 740 212 551 (125 unités) | 3 660 740 212 575 (125 unités) | 3660740207540 (480 unités) |

Entretien: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article.

Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

Stockage: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

| TRYON | |
|------------------|-----------------------|
| Oculaires | PC - 2.2 mm - Galbe 8 |
| Branches | PC + TPR |
| Tresse | Nylon - 15mm |
| Monture | PC/TPR |
| Face de rechange | Non |
| Pays d'origine | Taiwan |



Plus d'informations sur ce produit et l'ensemble de l'offre BSSI sur:

www.bollesafety-si.fr

BOLLÉ SAFETY

34 rue de la Soie

69100, Villeurbanne

FRANCE

