


# BLUE BLOCKER

## PROTEGIENDO SU VISIÓN CONTRA LA LUZ AZUL

La tecnología de lentes Blue Blocker garantiza una **gran protección contra la luz azul dañina** de todo tipo (pantallas, iluminación) para reducir su impacto en la salud (dolor de cabeza, hormigueo, deslumbramiento). Como contrapartida de nuestra tecnología de lentes B-Zen, Blue Blocker se ofrece en **lentes neutras** para mejorar el confort visual. Disponible en una **amplia gama de monturas** (con y sin protecciones laterales), esta tecnología **se encuentra en el núcleo de las lentes de PC de 2 mm de grosor**, que proporcionan una gran durabilidad así como una **protección contra los impactos** según la norma EN166.

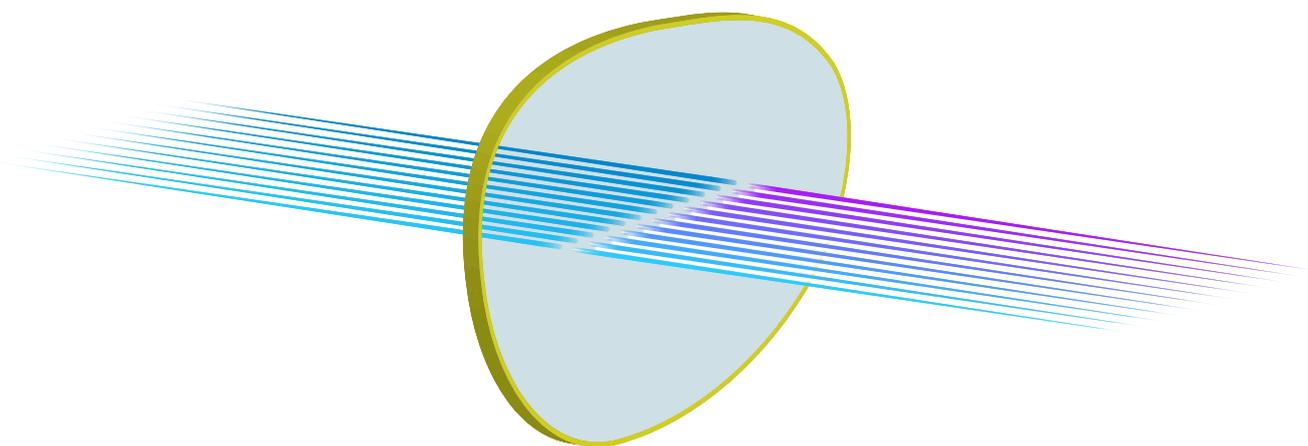

### ¿POR QUÉ ELEGIR BLUE BLOCKER?



#### DISPONIBILIDAD

En stock.  
Servicio inmediato



#### SIMPLICIDAD

No se requiere una  
prueba optométrica



#### PROTECCIÓN

Bloquea la luz  
azul nociva



#### CALIDAD

Lentes y monturas  
certificadas

- + **PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ AZUL DAÑINA EN TODOS LOS ENTORNOS**
- + **NO MODIFICA LA PERCEPCIÓN DEL COLOR Y MEJORA LOS CONTRASTES**
- + **TRATAMIENTO ENDURECIDO RESISTENTE A LAS RAYAURAS**
- + **LA TECNOLOGÍA EN EL NÚCLEO DE LALENTE**
- + **PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EN166**

**bollé**  
SAFETY


# BLUE BLOCKER

## PROTEGIENDO SU VISIÓN CONTRA LA LUZ AZUL

### TECNOLOGÍA

#### BLUE BLOCKER

Este filtro incoloro de luz azul bloquea la luz azul dañina. En el núcleo de la lente, lo que nos ofrece más duración. La tecnología Blue Blocker mejora la percepción de contraste y colores del usuario, sin teñir la visión. Moldeado en lentes de PC de 2 mm, proporciona toda la protección que ofrece el policarbonato y mucho más. Diseñado específicamente para usuarios de neutro, no puede ser utilizado en equipos para graduar (ver tecnología B-ZEN para lentes de prescripción). Disponible en productos que van desde la curva 4 a la 8, Blue Blocker se puede adaptar a las necesidades de cualquiera.

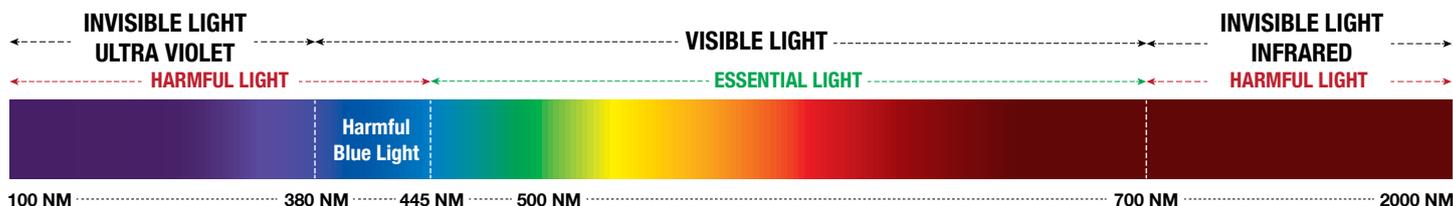

### MARCADO DE LOS OCULARES

#### Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

#### Símbolos de resistencia mecánica:

- S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s.
- F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

#### Otros símbolos:

CE Norma europea Identificación del fabricante

### MARCAJE DE LA MONTURA

**EN 166** : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

**S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s.

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

CE Norma europea Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA** : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO** : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE** : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



01/08/2020

Europe Bollé Safety  
34 Rue de la Soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY

# BLUE BLOCKER

## PROTEGIENDO SU VISIÓN CONTRA LA LUZ AZUL

### GAMA DE PRODUCTOS DISPONIBLES CON TECNOLOGÍA BLUE BLOCKER



**B713L**  
PXFB713207



**B806L**  
PXFB806108



**B809BL**  
PXFB809108



**HARPER**  
PXFHARP208



**KICK**  
PXFKICK109



**KICK OFFICE**  
PXFOFKI109



**SPICY OFFICE**  
PXFOFSP605

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TAMAÑO
<b>B713L</b>	■ Escamado Negro y Gris	PXFB713207	2C-1,2 ☞ 1 S ☞☞	☞ EN166 S ☞☞	54/17 - 135mm
<b>B806L</b>	■ Negro	PXFB806108	2C-1,2 ☞ 1 S ☞☞	☞ EN166 S ☞☞	54/17 - 140mm
<b>B809BL</b>	▣ Traslúcido y Negro	PXFB809108	2C-1,2 ☞ 1 F ☞☞	☞ EN166 F ☞☞	54/17 - 127mm
<b>HARPER</b>	▣ Turquesa y Negro	PXFHARP208	2C-1,2 ☞ 1 F ☞☞	☞ EN166 F ☞☞	62/16 - 115mm
<b>KICK</b>	■ Negro y Gris	PXFKICK109	2C-1,2 ☞ 1 F ☞☞	☞ EN166 F ☞☞	54/19 - 140mm
<b>KICK OFFICE</b>	■ Negro y Gris	PXFOFKI109	2C-1,2 ☞ 1 S ☞☞	☞ EN166 S ☞☞	54/19 - 140mm
<b>SPICY OFFICE</b>	■ Escamado Marrón	PXFOFSP605	2C-1,2 ☞ 1 S ☞☞	☞ EN166 S ☞☞	53/19 - 138mm

#### ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	PXFB713207	PXFB806108	PXFB809108	PXFHARP208	PXFKICK109	PXFOFKI109	PXFOFSP605
<b>Producto individual</b>	3660740011314	3660740011321	3660740011338	3660740011345	3660740011369	3660740011352	3660740011376
<b>Caja completa</b>	3660740211318	3660740211325	3660740211332	3660740211349	3660740211363	3660740211356	3660740211370