

X1000

RÉSISTANCE & CONFORT

Notre masque balistique emblématique X1000 est conçu pour répondre à tous vos besoins. Ses options de verres interchangeables CSP, chacun doté de notre traitement exclusif PLATINUM durci anti-buée, sont adaptés à chaque scénario. Compatible avec les équipements militaires, il assure confort, maintien et protection fiable, même lors de missions prolongées. Avec une monture noire mate, ventilée ou étanche, il est diponible en kit ou à l'unité. Le masque X1000 est le choix incontournable pour les opérateurs tactiques en quête de performances maximales dans les situations extrêmes ou les environnements exigeants.

LIVRÉ AVEC : KIT (Boîte, etui, étui microfibre, notice d'utilisation)

 **106G**

- + **CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**
- + **PROTECTION BALISTIQUE HAUTE PERFORMANCE: MIL & STANAG**
- + **REMPACEMENT DES VERRS FACILE ET RAPIDE**
- + **PIVOT POUR PORT SUR CASQUE [SYSTÈME QUICK-RELEASE]**



X1000T03M

TECHNOLOGIES

CSP
PLATINUM

VERSIONS



X1000T10M



X1000T11M



X1000T70M



X1000T00M



X1000T01M



X1000T02M



X1000						
RÉFÉRENCE	VERSION	MARQUAGES OCULAIRE	MARQUAGES MONTURE	RÉSISTANCE BALISTIQUE V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRAITEMENT
 X1000T10M	 INCOLORE AÉRÉ	 UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
 X1000T11M	 INCOLORE ETANCHE	 UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 4 5 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
 X1000T70M	 INCOLORE AMBER FUMÉ AÉRÉ	INCOLORE:  UL1.2 DT 1 KN  FUMÉ:  GL2 DT 1 KN  AMBER:  UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 	INCOLORE : 867,6KM/H - 241M/S FUMÉ : 871,9KM/H - 242,2M/S AMBER : 879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
	X1000T00M	 INCOLORE	 UL1.2 DT 1 KN 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
	X1000T01M	 AMBER	 UL1.2 DT 1 KN 	879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
	X1000T02M	 FUMÉ	 GL2 DT 1 KN 	871,9KM/H - 242,2M/S	32432A	PLATINUM

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES  SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.


NORMES BALISTIQUES

STANAG
2920MIL-PRF
32432A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 3MM - BASE 5	CE	ISO 16321
MONTURE	TPV - SANTOPRENE - AÉRÉE	ANSI	ANSI Z87.1-2020
TRESSE	NYLON POLYESTER	AS/NZS	

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
X1000T03M	INSERT RX - PC INCOLORE	3660740020316	3660740120313	3660740220310

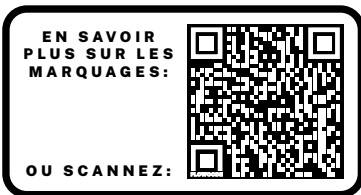

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

PROTECTION
IN SIGHT